

自動フルオープンドアでは初


## 自動フルオープンドア「フルード」の外部設置対応について

フルテック株式会社(本社:札幌市中央区、代表取締役社長:古野重幸 東証市場第一部・証券コード:6546)は、2015年7月より販売を開始しております『自動フルオープンドア「フルード」』の仕様変更を行いました。これにより外部に面した場所での設置が条件付きで可能となり、使用できる場所が大幅に広がります。



### 【自動フルオープンドア「フルード」について】

通常時は一般的な自動ドアとして、開口幅を広く取りたいときは扉をたたんでフルオープンにできます。従来はその切り替え作業は手動でしたがそれを自動で行えるようにしたことで、切り替え作業の煩雑さが大幅に軽減されます。

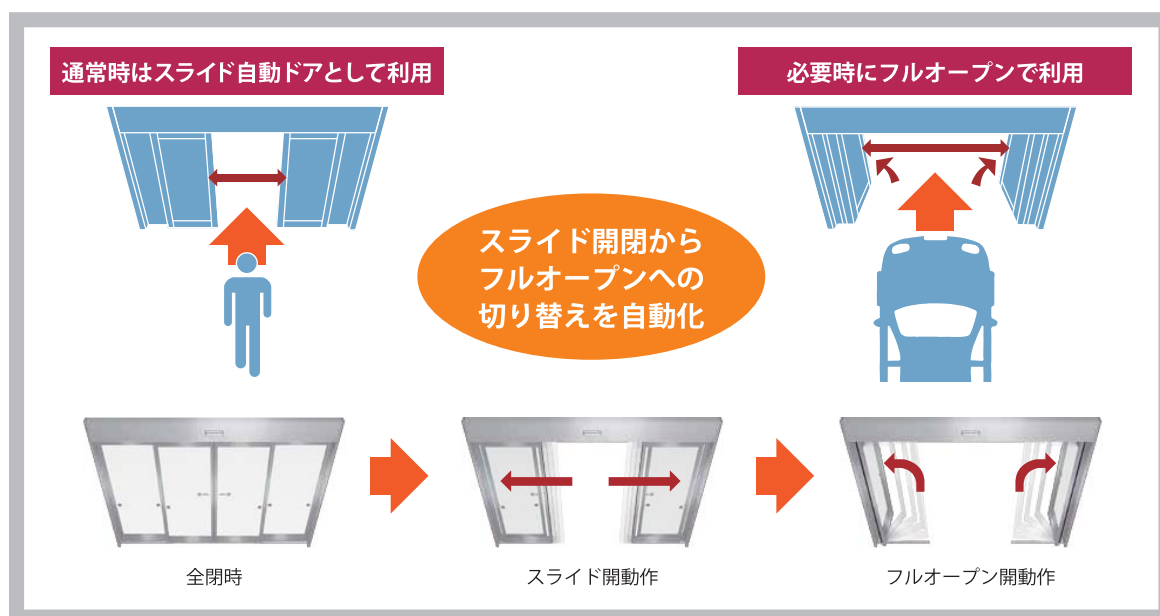


## 【仕様変更の内容】

外部に面した場所に設置するために以下の仕様変更を行いました。

- 各部部品の強度アップ  
→風速15m/s以下でのフルオープン切り替え動作が可能に
- 可動FIX部の下にロック機能(手動サムターン錠)  
→スライド使用時の風圧対策

注：フルオープン切り替え作業前に手動でロックを解除する必要があります。

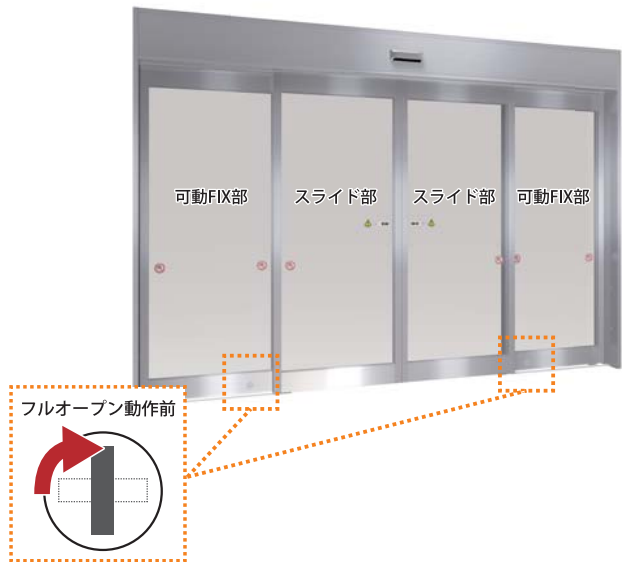

## 【製品仕様】

品番	FU-F070	
型番	DC-20F-FU	
開閉方式	片引	引分
適応スライド扉重量	100kg以下×1枚	100kg以下×2枚
建具材質	ステンレス又はスチール※1	
対応ガラス厚	8.0mm以下※2	
開閉速度	500mm/s以下(スライド開閉動作)	
開放タイマー	0~9s	
モーター形式	DCブラシレスモーター	
駆動伝達方式	タイミングベルト+歯車・カムリンク減速	
動作可能周囲温湿度	温度-10℃~40℃ 湿度20%~80%	
電源容量	AC100V±10% 50/60Hz	
火報連動フルオープン対応	○※3 ※5 ※6	
地震連動フルオープン対応	○※4 ※5 ※6	
電気錠対応	○	
フルオープン動作可能範囲	風速15m/s以下	

- ※1：建具も当社製作とします。
- ※2：可能な限り6.0mm以下、強化ガラス推奨。
- ※3：専用バッテリー(オプション)との組み合わせが必要です。
- ※4：専用バッテリー及び感震装置(オプション)との組み合わせが必要です。
- ※5：非常時のフルオープンは発報後開いたままとなります。専用バッテリーは定期的取替が必要です。
- ※6：外面設置の場合はスライドオープンのみ有効となります。

注：設備搬入などで長時間フルオープンとしたい場合でも、電源を切らずにご使用下さい。

## 【会社概要】

### ●フルテック株式会社

社名：フルテック株式会社(コード番号：6546 東証市場第一部)  
事業内容：自動ドア装置の販売・設計・施工・保守サービス、ステンレスサッシ・製作金物の製造販売  
資本金：329百万円(平成30年3月末日現在)  
代表者：代表取締役社長 古野 重幸  
本社所在地：北海道札幌市中央区南1条東2丁目8-2 SRビル3F  
Web URL：<https://www.fulltech1963.com/>

## 【本件に関するお問い合わせ】

フルテック株式会社 技術本部  
〒060-0041 札幌市中央区大通東3丁目4番地の3  
TEL：011-251-2201 / FAX：011-251-2161 URL：<https://www.fulltech1963.com/>