

フレームを見えなくし、ガラスだけの開放感を演出

## 新型ドア「スリムドアZero」 戸袋用防護柵「フィックスサイドガードZero」同時発売

[意匠登録済]



自動ドア・ステンレスサッシ事業を主とするフルテック株式会社（本社：札幌市中央区 代表取締役社長：古野重幸 証券コード：6546）は、フレームを見えなくした新型ドア「スリムドアZero」、戸袋用防護柵「フィックスサイドガードZero」を5月29日同時発売します。

「スリムドアZero」「フィックスサイドガードZero」の最大の特徴は、限りなくガラスだけのデザインを実現した点です。

### 【新製品ラインナップ】

#### ＜スリムドアZero＞

1. 限りなくガラスだけのデザインを実現
2. 最大3,200mmまでの高さに対応



スリムドアZero

#### ＜フィックスサイドガードZero＞

1. 「スリムドアZero」同様、ガラスだけのデザインの実現
2. 強度（水平荷重強度 - 引き倒しを想定した強度）は JIS A 4722\*の要求事項をクリア

※自動ドア全般にわたる安全規格【JIS A 4722「歩行者用自動ドアセット-安全性」】




フィックスサイドガードZero

## 【製品の特長】

「スリムドアZero」は目に見えるフレームの無い、ガラスだけのデザインを実現しました。最大高さ3,200mmまでと一般的な強化ガラスドアよりも大開口に対応します。  
(ドア重量1枚につき150kgまで)  
オプションとして下部フレーム有りの仕様にも対応します。

「フィックスサイドガードZero」は、下フレームを埋め込むことでガラスだけのデザインを実現した戸袋用防護柵です。  
オプションとして下フレームを露出した仕様にも対応します。

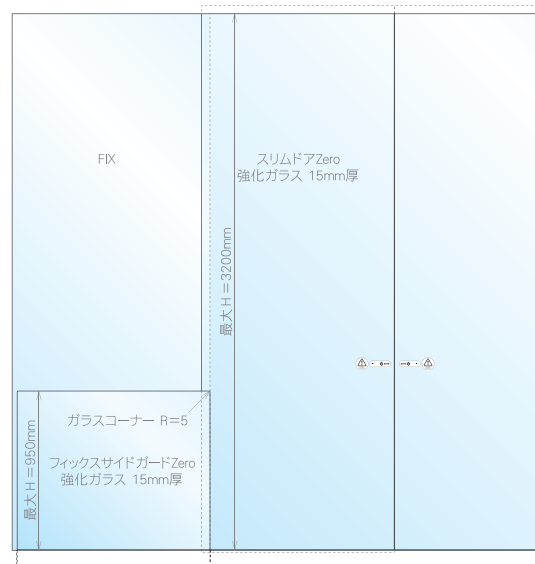

品名	スリムドアZero	フィックスサイドガードZero
発売日	2018年5月29日	
仕様	強化ガラス：15mm厚 最大ドア高さ：3200mm 最大ドア重量：150kg※1 ※施錠が必要な場合、電気錠を使用します。	強化ガラス：15mm厚 標準高さ：950mm※2 ガラスコーナー：R=5mm
オプション	下フレーム有り仕様対応 ※本締錠にも対応します。	1. ガラスコーナー寸法変更 2. 下フレーム露出仕様対応※3 (最大高さ102.5mmまで)

※1：ドア巾はドア重量150kg以下とする中で、ドア高さとの組み合わせで決まります。

※2：高さは【JIS A 4722「歩行者用自動ドアセット—安全性」】の要求事項を満たしております。

※3：下フレーム露出仕様の場合の「フィックスサイドガードZero」の最大高さは1100mmとなります。

## 【開発の背景】

建物のファサードを設計する中で「自動ドア周りによりシンプルに」というご要望がございます。そこで当社は「存在しないデザイン」をコンセプトに、オフィスビルや商業施設等、どのシチュエーションにおいても開放的なエントランスを演出する本製品を開発しました。

## 【お客様のお問い合わせ先】

フルテック株式会社 企画本部 商品開発部 高杉・三澤  
〒060-0041 札幌市中央区大通東3丁目4番地の3  
TEL：011-251-2201 / FAX：011-251-2161 URL：<https://www.fulltech1963.com/>